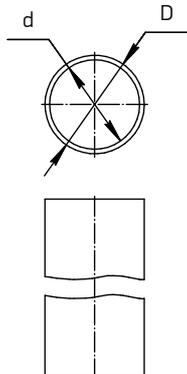


ЖЕСТКАЯ ГЛАДКАЯ ТРУБА ИЗ ПНД

**Назначение**

Защита от механических повреждений при скрытом способе прокладки.

Тип монтажа

Монолитное бетоностроение: скрытая прокладка в стенах, потолках, полах из негорюемых материалов.

Отличительные особенности

Трубы производятся отрезками длиной 3 метра.
Широкий диапазон монтажных и эксплуатационных температур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Материал | полиэтилен низкого давления (ПНД) |
| Технические условия | ТУ 3464-004-56625002-2004 |
| Температура монтажа | от -25°С до +90°С |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +90°С (при отсутствии механических нагрузок) |
| Типы по степени сопротивления сжатию* | Серия RG не менее 750 Н – тип «Тяжелая» |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | В5 |
| Степень защиты (IP) | IP67 по ГОСТ 14254-2015 |
| Цвет | Черный, под заказ — другие цвета |


| Артикул | Ø внешний** D, мм | Ø внутренний** d, мм | Длина, м | Количество в упаковке, м |
|---------|-------------------|----------------------|----------|--------------------------|
| 23016 | 16 | 10,2 | 3 | 102 |
| 23020 | 20 | 14,4 | 3 | 102 |
| 23025 | 25 | 19,4 | 3 | 60 |
| 23032 | 32 | 26,0 | 3 | 30 |
| 23040 | 40 | 34,0 | 3 | 30 |
| 23050 | 50 | 44,0 | 3 | 15 |
| 23063 | 63 | 57,0 | 3 | 15 |



* Испытания проводятся по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

** Допуск на внешний и внутренний диаметры составляет ± 0,5 мм.

ЖЕСТКАЯ ГЛАДКАЯ ТРУБА ИЗ ПНД В БУХТЕ

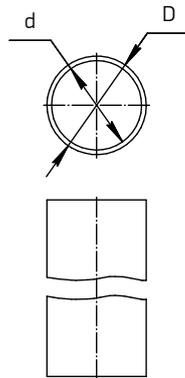**Назначение**

Защита от механических повреждений при скрытом способе прокладки.

Тип монтажа

Монолитное бетоностроение: скрытая прокладка в стенах, потолках, полах из негорючих материалов.

Отличительные особенности

Поставляются в бухтах.

Широкий диапазон монтажных и эксплуатационных температур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Материал | полиэтилен низкого давления (ПНД) |
| Технические условия | ТУ 3464-004-56625002-2004 |
| Температура монтажа | от -25°С до +90°С |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +90°С (при отсутствии механических нагрузок) |
| Типы по степени сопротивления сжатию* | Серия RG не менее 350 Н – тип «Легкая» |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | В5 |
| Степень защиты (IP) | IP67 по ГОСТ 14254-2015 |
| Цвет | Черный, под заказ — другие цвета |

| Артикул | Ø внешний**D, мм | Ø внутренний**d, мм | Количество в бухте, м |
|---------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 22016 | 16 | 13,6 | 100 |
| 22020 | 20 | 17,4 | 100 |
| 22025 | 25 | 22,4 | 100 |
| 22032 | 32 | 29,2 | 100 |
| 22040 | 40 | 37,4 | 100 |
| 22050 | 50 | 47,0 | 100 |



* Испытания проводятся по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

** Допуск на внешний и внутренний диаметры составляет ± 0,5 мм.