

MANUAL ROX V.3.0 (2023)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





 pasystem.ru

МУЗЫКА ДЛЯ БИЗНЕСА

PASSYSTEM

Системы звуковой трансляции
и аварийного оповещения

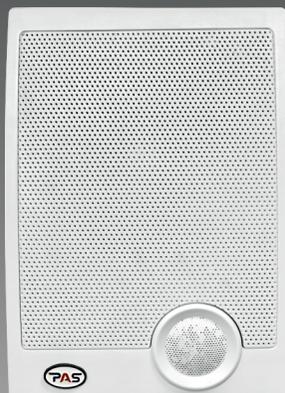

Настенные громкоговорители
СЕРИЯ ROX

ROX-3W, ROX-3, ROX-6, ROX-10

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

для систем трансляции и аварийного оповещения

ВНИМАНИЕ ВАЖНО!

Перед подключением и использованием акустической системы (АС), пожалуйста, прочтите внимательно эту инструкцию и обращайтесь к нему в своей дальнейшей работе. Компания PASystem не несет ответственности за работу АС в случае ее неправильной установки или использования.

ОПИСАНИЕ И ПАРАМЕТРЫ

Громкоговорители серии ROX – это линейка широкополосных настенных акустических систем, в которой высокие динамические и частотные характеристики сочетаются с легким и прочным пластиковым корпусом. Данные громкоговорители используются для организации высококачественной трансляции фоновой музыки, речевого и эвакуационного оповещения в кафе, ресторанах, магазинах, торговых комплексах, фойе гостиниц и других общественных торговых и складских помещениях. Диффузор изготовлен из целлюлозы высокой плотности, за счёт чего воспроизводится яркое и очень хорошо читаемое звучание. Диффузор закрыт декоративной сеткой. Катушки громкоговорителей обеспечивают максимальную эффективность и высокую скорость для точного мгновенного отклика. Корпуса всех громкоговорителей изготовлены из специального прочного полипропиленового материала стойкого к негативному воздействию солнечного света и пыли. Громкоговорители имеют неброский внешний вид, что позволяет им незаметно вписаться в любой интерьер, не нарушив общего стиля.

ROX-3W



ROX-3



ROX-6



ROX-10



Технические характеристики

| Технические характеристики | ROX-3W | ROX-3 | ROX-6 | ROX-10 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Режим подключения, Вт | 1,5/3 | 3 | 6 | 5/10 |
| Режим подключения, В | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Чувствительность, ДБ (1Вт/1м/1Гц) | 90 | 90 | 92 | 92 |
| Звуковое давление max. Дб | 90 | 100 | 100 | 109 |
| Частотный диапазон, Гц | 100-12 000 | 90-14 000 | 80-16 000 | 80-14 000 |
| Размер динамика, in | 3 | 5 | 5 | 6,5 |
| Габаритные размера (Ш*В*Г), мм | 121*121*61 | 183*220*77 | 195*175*87 | 185*260*115 |
| Вес, кг | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,3 |
| Материал | | пластик | | |
| Цвет | | Белый | | |
| Страна разработчик | | РОССИЯ | | |
| Страна производитель | | КНР | | |

* Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1 Перед включением оборудования, которое используется в составе звукового комплекта (усилители мощности, микшерные пульты, источники сигнала и пр.), убедитесь в правильности подключения и соответствии сетевого напряжения.




2 Во избежание удара электрическим током никогда не разбирайте и не открывайте корпуса приборов, внутри нет никаких необходимых пользователю регуляторов или переключателей.

3 Не подключайте АС к неизвестному вам оборудованию, и не используйте с неизвестными аксессуарами.

УСТАНОВКА

АС очень просты в установке. На задней панели располагается отверстие для подвеса на саморез зафиксированный в стене. Прокрутите саморез, чтобы от его «шляпки» до стены осталось расстояние порядка 5мм, и расположите корпус громкоговорителя, чтобы «шляпка» самореза попала в большую часть крепёжного отверстия, заглубилась внутрь, и опустите вниз на 5-7 мм. После этого громкоговоритель будет надёжно зафиксирован на стене.

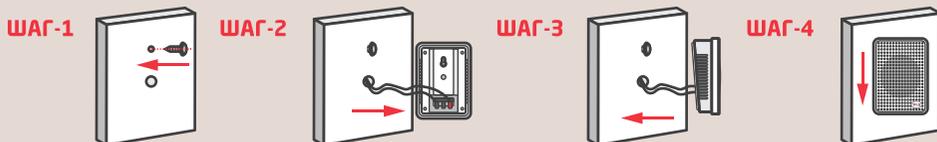

ВЫБОР КОММУТАЦИОННЫХ КАБЕЛЕЙ


АС должны быть подключены соответствующим по сечению кабелем. Тонкий кабель может стать причиной перегрева кабеля и большой потери мощности и качества звучания. Более полную информацию по расчёту сечения кабеля можно получить у продавца.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

АС серии ROX могут использоваться только в составе 100V трансляционной линии. С тыльной стороны АС расположены коммутационные панели. Будьте предельно внимательны при подключении. Соблюдайте полярность.

Помните, что суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать мощности усилителя. Громкоговорители подключаются параллельно (для 100-вольтовых линий).

Параллельное соединение (в 100V режиме динамики соединяются только так)

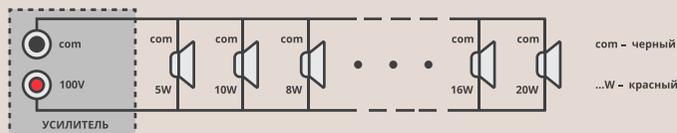

ГАРАНТИЯ

При условии соблюдения правил установки, подключения и эксплуатации, описанных в данной инструкции, предоставляется гарантийный срок 1 год на электрическую часть (на динамики гарантия не распространяется). Информацию о ближайшем сервисном центре вы можете получить, обратившись к региональному дилеру, у которого было куплено данное оборудование.