



Руководство пользователя Xline DELTA 15 SET




Активный акустический комплект

**Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраняйте инструкцию до конца срока
эксплуатации оборудования.**


ВАЖНО

- ★ Избегайте нахождения приборов в местах повышенной влажности во время работы.
- ★ Убедитесь, что приборы находятся под прикрытием при эксплуатации на открытых площадках.
- ★ Гарантийное обслуживание не распространяется на оборудование, корпус которого был вскрыт не в авторизованном дилерском центре.
- ★ При необходимости вскрытия прибора- пожалуйста, обратитесь в авторизованный дилерский центр.
- ★ Не храните и не используйте прибор в местах повышенной влажности, это может быть причиной поражения электрическим током.
- ★ Избегайте использование оборудования при низких температурах. Если есть необходимость эксплуатации оборудования при низких температурах, разогревайте катушку медленно путем подачи слабых сигналов в течении 15 минут
- ★ Чистка прибора должна осуществляться только сухой мягкой тканью.
- ★ При повреждении кабеля питания - обратитесь в дилерский центр для замены.

Задняя панель сабвуфера:

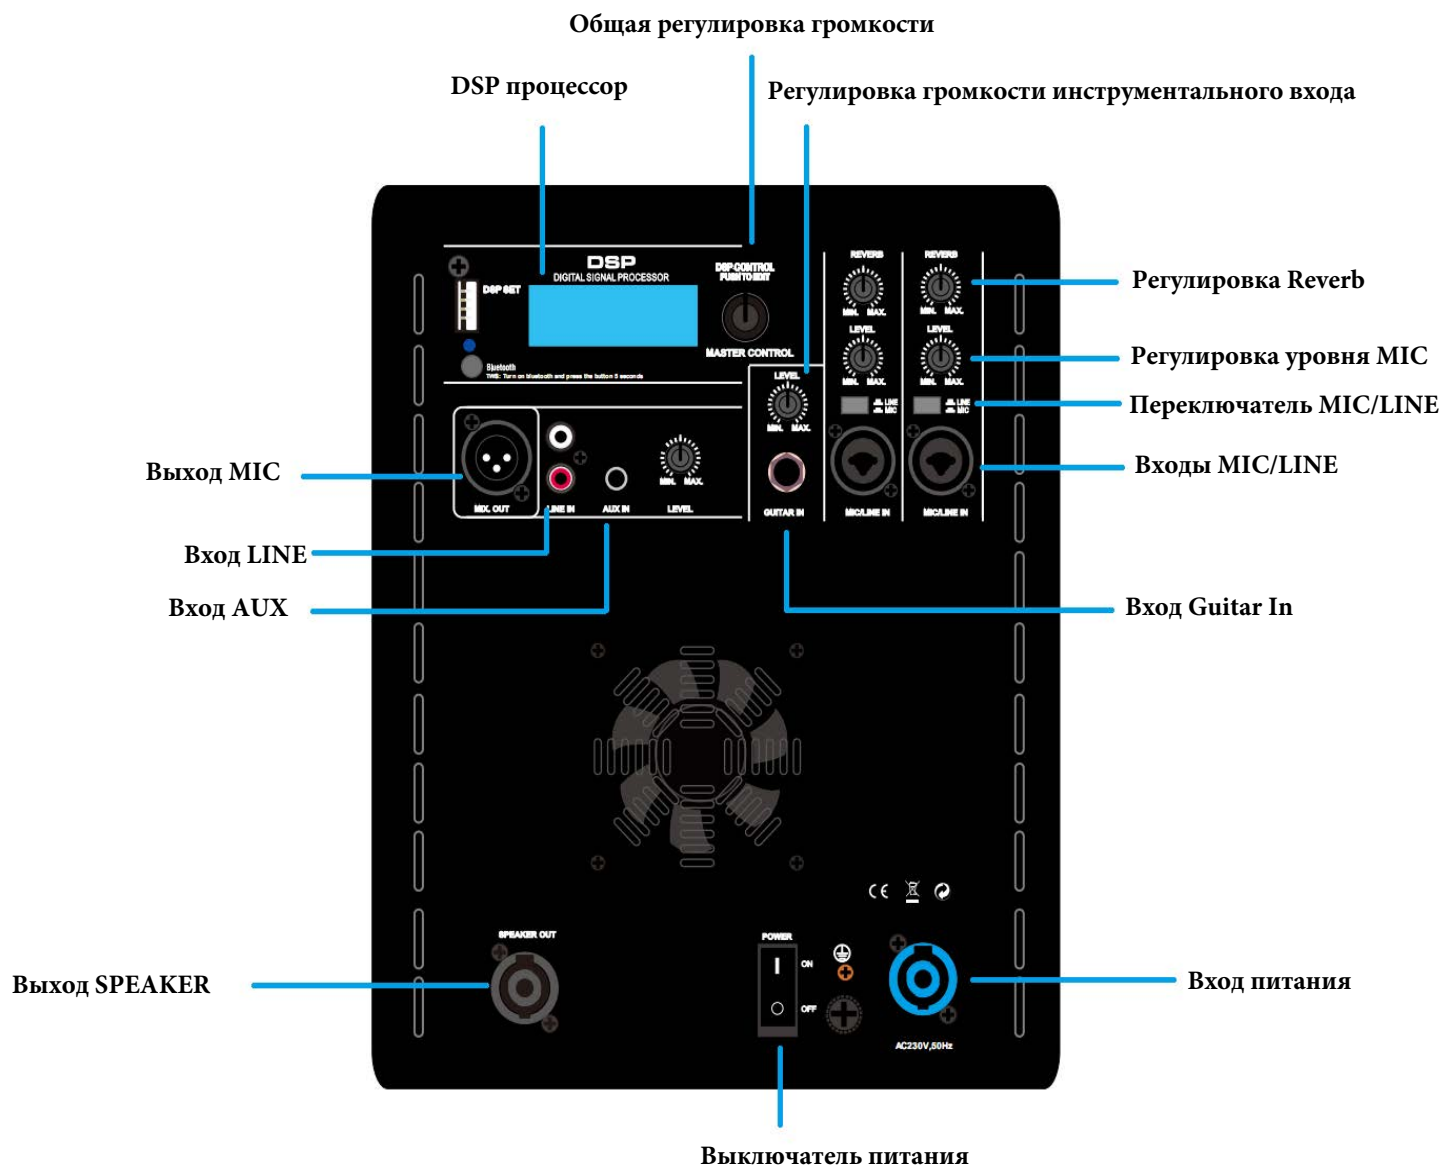

Задняя панель сателлита:

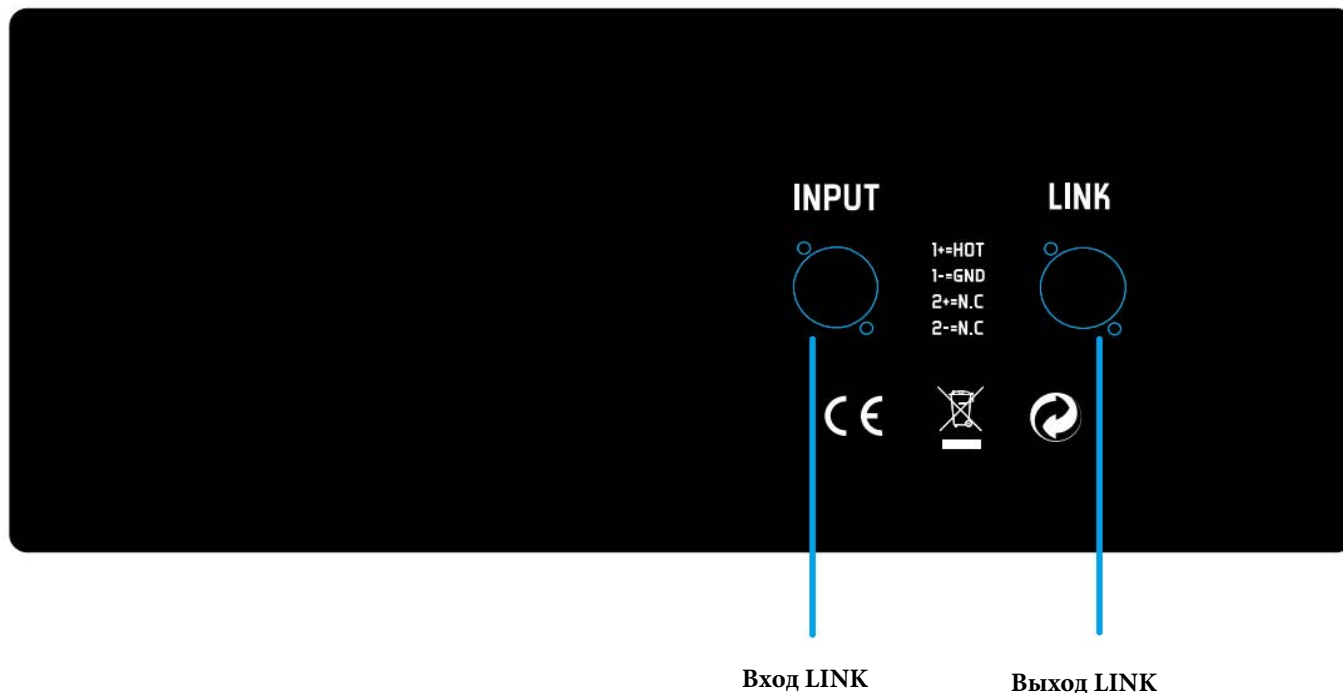

Спецификация:

2 пассивных сателлита:

Динамик: 4"

Мощность: 100 Вт

Частотный диапазон: 120 Гц- 20 кГц

Чувствительность: 113 дБ

Сопротивление: 8 Ом

Материал корпуса: пластик;

Размер: 440x300x160 мм

Вес: 6.25 кг

Активный сабвуфер:

Динамик: 15"

Усилитель: класса D

Мощность: 350 Вт + 200 Вт (4 Ом)

Частотный диапазон: 35Гц-150Гц

Чувствительность: 1Вт/1м 117 дБ

Линейный вход: 2x RCA +1x3.5mm AUX+XLR Combo

Линейный выход: XLR

Микрофонный вход: XLR Combo,

Вход: 6.35mm Jack

Материал корпуса МДФ

Функции Bluetooth/TWS, встроенный DSP процессор с пресетами

Размер (ШxВxГ): 445x560x545 мм

Вес: 30,50 кг