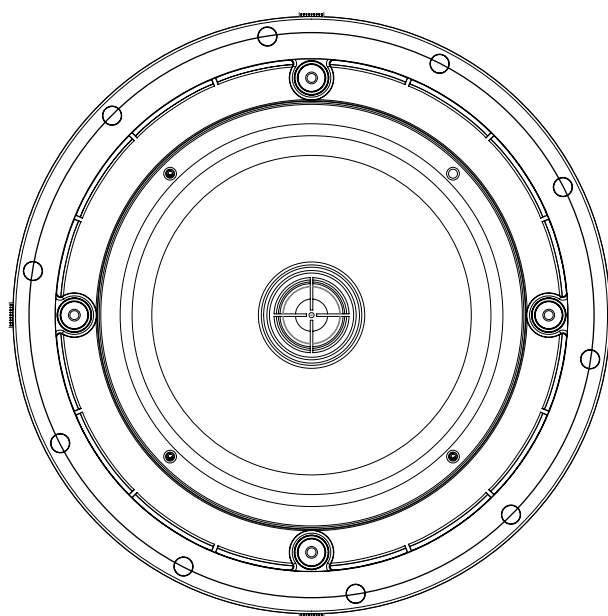

Акустическая система потолочная



Руководство пользователя

SVS AUDIOTECHNIK

SC-6T PRO

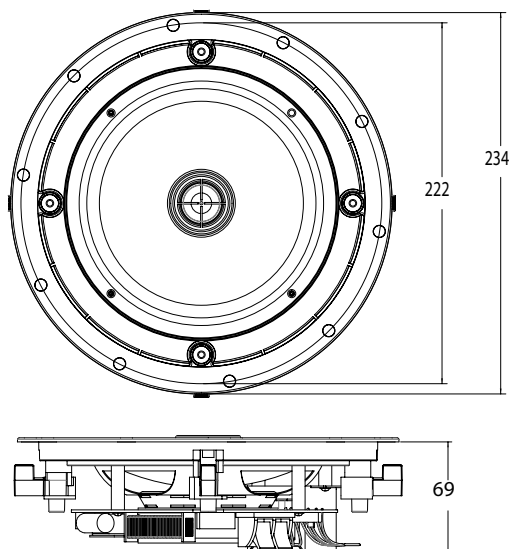
1. ОСОБЕННОСТИ

- Переключатель питания 70В/100В и 8Ω
- Мощность 40Вт
- Быстрая установка
- 1×6.5” низкочастотный динамик и 1×0.75” для твитер
- Идеальный выбор для трансляционной системы

2. СПЕЦИФИКАЦИИ

Материал	ABS
Уровень защиты	IP66
Твитер	0.75”(20 мм)
Динамик	6.5”(165 мм)
Частотный диапазон +/-3	72Гц -20кГц
Мощность RMS	40Вт
Чувствительность	85дБ
Переключатель	70В (2.5Вт-5Вт-10Вт-20Вт) 100В (5Вт-10Вт-20Вт-40Вт)
Сопротивление	8Ом
Аксессуары	Крепления
Размеры (В×Ш)	69×234 мм

3. РАЗМЕРЫ



4. УСТАНОВКА

