

AVCLINK TS-04

Сенсорная панель управления



Руководство пользователя

Содержание

1	Меры предосторожности при использовании	3
2	Особенности	3
3	Комплектация.....	3
4	Технические характеристики	4
5	Чертеж габаритных размеров и интерфейсов	5
6	Поиск и устранение неисправностей.....	7

1. Меры предосторожности при использовании

- Оборудование предназначено только для использования внутри помещений.
- Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте оборудование воздействию дождя или влаги.
- Избегайте сильных ударов по оборудованию.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в внешние слоты.
- Не открывайте корпус оборудования. Открытие корпуса представляет риск поражения электрическим током, а внутри нет деталей, которые могут быть обслужены пользователем. Открытие корпуса также аннулирует гарантию.

2. Особенности

- **Процессор (CPU):** RK3566, четырехъядерный Cortex-A55 с тактовой частотой до 1.8 ГГц.
- **Дисплей:** 4-дюймовый IPS экран с разрешением 480*480, поддерживающий емкостный мультитач и функцию пробуждения по касанию.
- **Подключения:** Wi-Fi 802.11b/g/n.
- **Питание:** совместим с POE (IEEE802.3af) и поддерживает входное напряжение переменного тока в диапазоне 110~240 В..
- **Операционная система:** Android 13, оболочка Audac Touch2
- **Память:** 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти.
- **Диапазон рабочих температур:** от 0°C до 60°C.


3. Комплектация




Наименование	Количество
Сенсорная панель AVCLINK TS-04	1
Монтажная коробка	1
Кронштейн	1
Руководство пользователя	1

4. Технические характеристики

Технические	
CPU	RK3566, четырехъядерный Cortex-A55 с тактовой частотой до 1.8 ГГц.
Дисплей	4-дюймовый IPS
Разрешение	480*480
Яркость	300 nit
RAM	2 ГБ
ROM	32 ГБ
WiFi	802.11b/g/n
BT	BLE 5.2 [+++]
Ethernet	10/100 Mb/s
Соединение	
Входы	1 × RJ-45 (Управление, питание) 1 × Phoenix 2Pin (питание AC 230В)
Управление	1 × TCP/IP [RJ45] 1 × RS-485 [+++] 1 × USB Type-C [+++]
Механические	
Корпус	Пластик
Толщина дисплея	11мм
Габариты внешние	89мм(Ш)×89мм(В)×36мм(Г)
Размер монтажный	48мм(Ш)×48мм(В)×25мм(Г)
Вес	0,144 кг
Питание	AC 220В, POE (IEEE802.3af)
Потребляемая мощность	4.2 Вт
Температура эксплуатации	0°C ~ 60°C

5. Чертеж габаритных размеров и интерфейсов

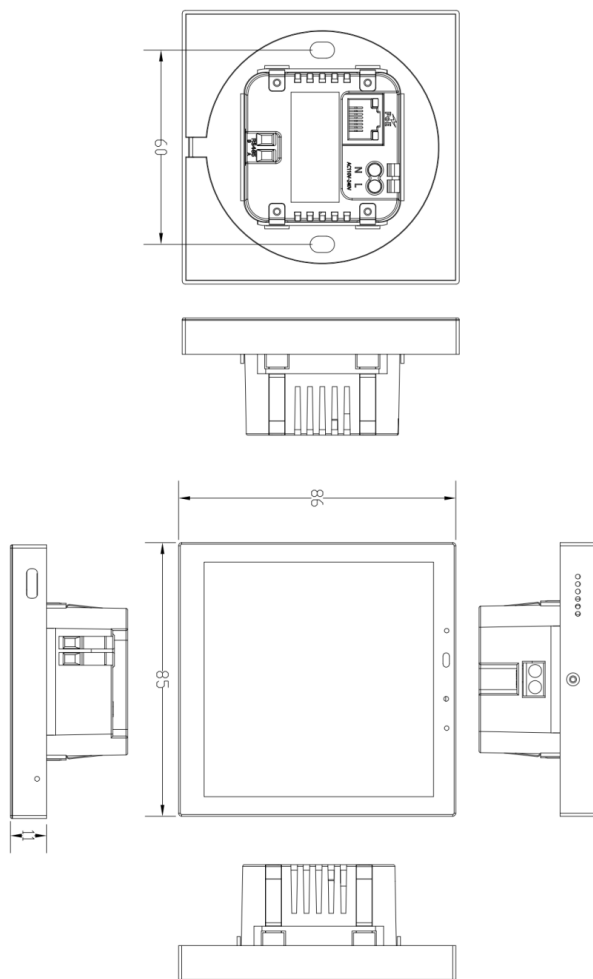

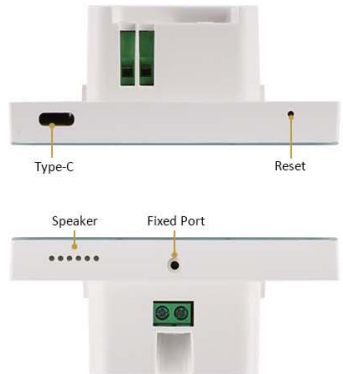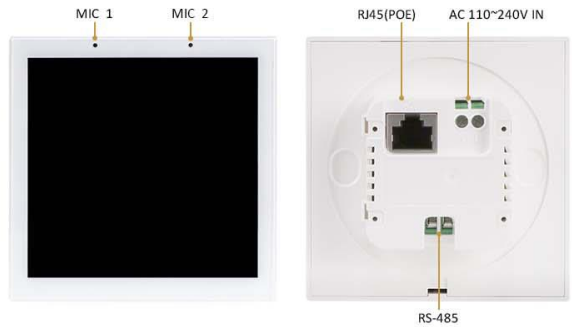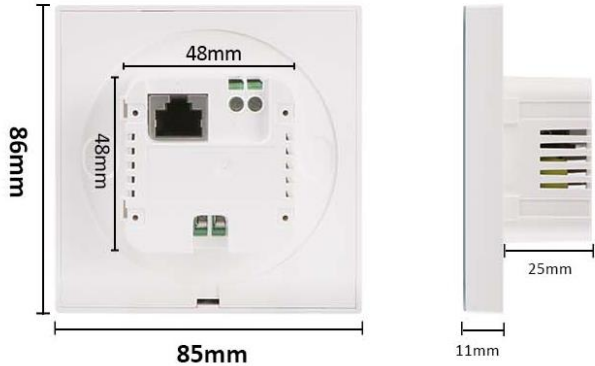

6. Поиск и устранение неисправностей

Не работает PoE:

- 1) Проверьте, соответствует ли используемый PoE-коммутатор стандартам PoE IEEE 802.3af, и убедитесь, что функция PoE коммутатора включена.
- 2) Используйте тот же PoE-коммутатор и кабель Ethernet для подключения к другому устройству, которое, как известно, работает исправно, чтобы убедиться в отсутствии проблем с самим коммутатором или кабелем.