

SmartCam Серия A

USB2.0 HD PTZ Камера




M03U2
M10U2


Основные характеристики

- Современный сенсор CMOS с поддержкой видео до 1080P30;
- 3х /10х оптический зум. Угол обзора до 99 градусов;
- Сжатие MJPEG / H.264, стандартный протокол UVC;
- 1 аудио вход, 1 аудио выход;
- Потребляемая мощность менее 5 Вт;
- Интерфейсы видео выхода HDMI и USB ;
- Отличные шумоподавление;
- Управление через USB интерфейс или пульт дистанционного управления;
- Плавное перемещение и точное позиционирование;
- Специальная конструкция подключения кабеля.

Размеры

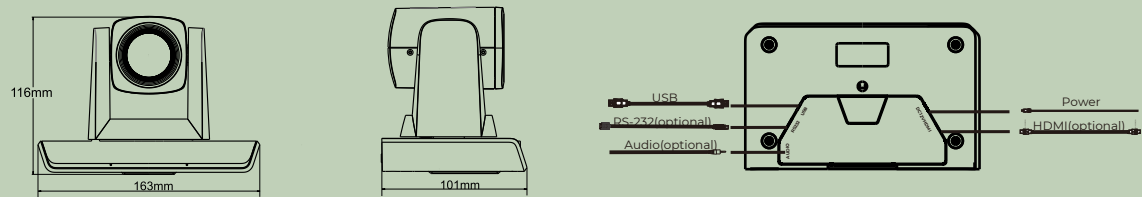

Аксессуары



Настенное крепление

Технические характеристики

Модель	M03U2	M10U2
Камера		
Сенсор	1/2.8", 2.16 MP CMOS	
Формат сигнала	Max. 1080P30 fps	
Фокусное расстояние	f=3.35-10.05mm	f=5.15-47.38mm
Диафрагма	F1.7-F3.0	F2.38
Оптический зум	3X	10X
Угол обзора	99.6°-30.6°	62.2°-7.08°
Фокус	Авто, ручной PTZ Trigger, One Push	
Баланс белого AGC	Авто, ручной, One Push, автослежение Авто/Ручной	
Выдержка	1/1-1/10,000s	
Мин. освещенность	0.5Lux (цветной), 0.1Lux (Ч/Б)	
DNR	2D / 3D	
BLC	есть	
Отнош.сигнал/шум	≥50dB	
Поворот и наклон		
Панорамирование	-90° ~ +90°	
Угол наклона	-30° ~ +90°	
Скорость поворота	30°/s	
Скорость наклона	20°/s	
Кол-во пресетов	32	
Интерфейс		
Управление	RS-232	
Видео	One HDMI	
Аудио	One Line In; One Line Out	
USB интерфейс	USB 2.0, совместимый с UVC 1.0- 1.5	
ИК пульт управления	есть	
Общие		
Источник питания	DC12V	
Потребляемая мощность	< 5W	
Диапазон температур	0°C ~ + 40°C	
Температура хранения	-20°C~+60°C	
Размеры (Д×Ш×В)	163 мм x 101мм x 116мм	
Вес	0.6 кг	
Цвет	Черный	