


USB-камера с отслеживанием выступающего




Особенности

- Реализовано позиционирование по звуку и интеллектуальный алгоритм обнаружения лиц.
- Имеет камеру слежения и камеру общего плана EPTZ 4K.
- EPTZ-камера общего плана способна автоматически кадрировать всех участников встречи.
- Автоматическое переключение между крупным планом и общим планом.
- Поддержка эхоподавления.
- Поддержка HDMI, USB2.0, 3G-SDI и сетевого интерфейса с разрешением до 1080P60.
- Поддержка сжатия видеосигнала H.264/H.265/MJPEG.

Габариты

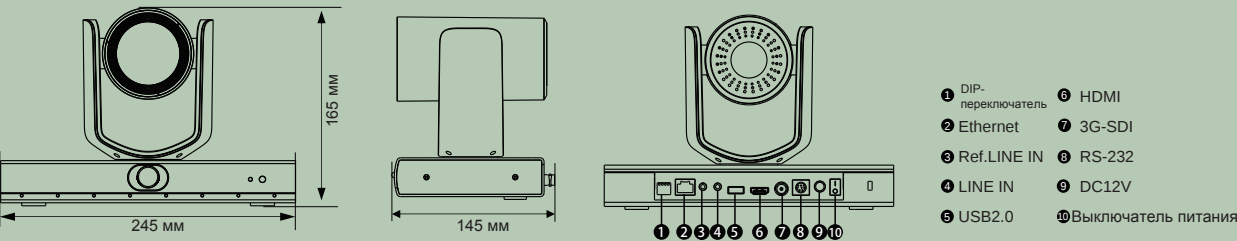

Принадлежности



Настенный кронштейн

Технические характеристики

Камера	
Датчик изображения	1/2,8-дюймовый CMOS-датчик, 2,14 мегапикселя
Фокусное расстояние	F=3,9 мм – 46,8 мм
Апертура	F1.6 – F2.8
Трансфокация	12-кратная оптическая, 12-кратная цифровая
Угол обзора	По горизонтали 72,5° - 6,3°
Фокусировка	Автоматическая, ручная, нажатие PTZ, одним нажатием
Скорость затвора	1/25 – 1/10000 с
APU	Автоматически, вручную
Баланс белого	Автоматически, в помещении, вне помещения, одним нажатием, вручную, автоматическое отслеживание
Экспозиция	Автоматически, вручную, приоритет выдержки, приоритет апертуры
Отношение сигнал-шум	> 50 дБ
BLC	Поддерживается
Камера общего плана	
Датчик изображения	1/2,5-дюймовый CMOS-датчик формата 4K, 8,75 мегапикселя
Объектив	Фокусное расстояние 2,8 мм, 4-кратная цифровая трансфокация
Угол обзора	98
DNR	2D/3D
Регулировка изображения	Поддерживается EPTZ
PTZ	
Панорамирование	-90° - +90°, 0,1° - 100°/с
Наклон	-30° - +90°, 0,1° - 80°/с
Количество предустановок	64
Сеть	
Максимальный размер	1080P60
Сжатие видеосигнала	H.264/H.265/MJPEG
Сжатие аудиосигнала	AAC
Протоколы	HTTP/RTSP/RTMP/RTP/TCP/UDP/ONVIF
Мультипотокость	Поддерживается один поток для крупного плана, один поток для общего плана, один поток для переключения между планами
Интерфейс	
SDI	Один 3G-SDI, формат видеосигнала 1080P60/50/30/25, 720P60/50
HDMI	Один HDMI, формат видеосигнала тот же, что для SDI
USB	Один USB2.0, поддержка UVC/UAC
Вход аудиосигнала	Два 3,5-миллиметровых линейных входа, включая одноканальный опорный вход аудиосигнала AEC
Сетевой интерфейс	10M/100M RJ45
Общее	
Протокол управления	VISCA
Адрес	1 – 6
Питание	12 В постоянного тока
Потребляемая мощность	< 20 Вт
Условия эксплуатации	Температура 0°C - +40°C, относительная влажность 10% - 90%
Условия хранения	Температура -20°C - +60°C, относительная влажность 10% - 95%
Габариты (Д x Ш x В)	245 мм x 145 мм x 165 мм
Масса	< 2 кг