


Lideo SPC-5

USB / Bluetooth спикерфон



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Комплектация

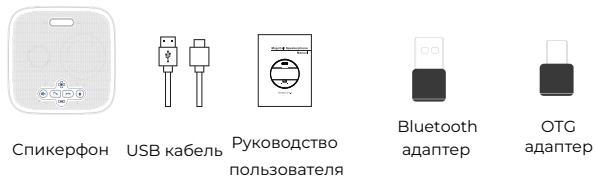


2. Зарядка

Подключите зарядное устройство к порту USB.

Встроенный литиевый аккумулятор 8000 мАч; Время прослушивания музыки до 17 ч; Время работы в режиме разговора до 27 ч; Быстрое время зарядки: 3 ч; Время обычной зарядки: 6 ч (поддержка зарядки PD2.0/3.0, с макс. мощностью до 18 Вт).


На экране будет отображаться уровень заряда батареи.

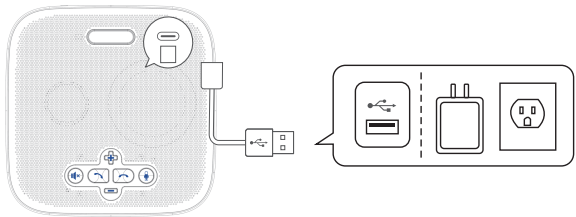

3. Предупреждение о низком заряде батареи

Когда уровень заряда батареи ниже 20%, OLED-индикатор батареи становится красным, указывая на низкий уровень заряда. Каждые 3 минуты раздается предупреждающий сигнал.

4. Функции кнопок

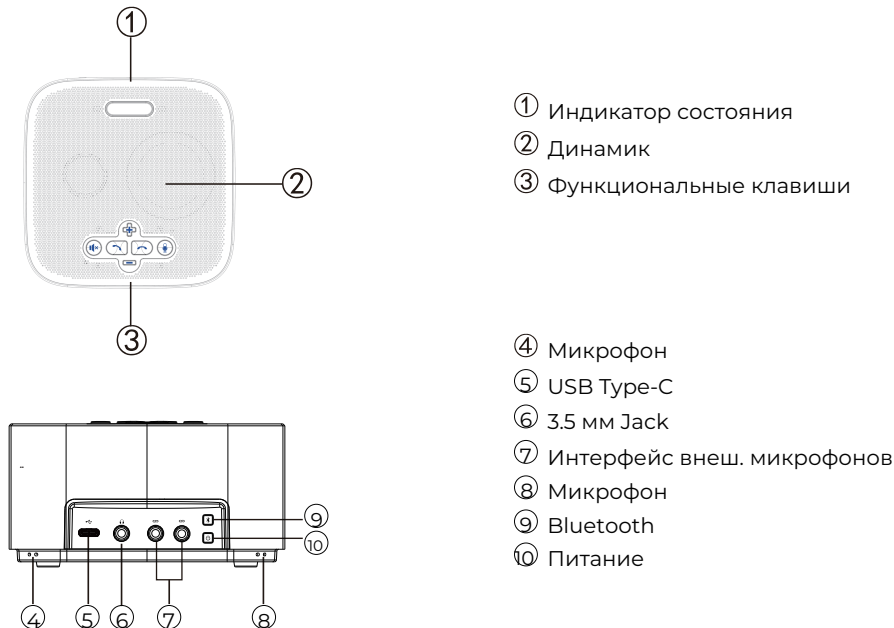

Кнопка	Статус	Функции	Цвет индикатора
	Откл. звук динамика	ВКЛ/ВЫКЛ отключение звука динамика (только USB-устройства)	ВКЛ: Зеленый ВЫКЛ: Красный
	Звук тише	Уменьшение громкости звука	ЛОГО индикатор: 10-уровневый дисплей
	Звук громче	Увеличение громкости звука	
	Ответить	Ответить при звонке	
	Завершить ответ	Повесить трубку при звонке	
	Откл. звук микрофона	Отключение/Включение звука микрофона	ВКЛ: Зеленый ВЫКЛ: Красный

Индикатор статуса Bluetooth (только для Bluetooth-устройств)	Синий мигает	Bluetooth подключается
	Зеленый светит постоянно	Bluetooth подключен
Индикатор статуса микрофона	Красный светит постоянно	Микрофон отключен
	Зеленый светит постоянно	Микрофон работает нормально
Индикатор статуса динамика	Красный светит постоянно	Динамик отключен
	Зеленый светит постоянно	Динамик работает нормально
Индикатор локализации	Когда микрофон обнаружит звуковой сигнал, загорится индикатор в соответствующем направлении.	

Примечание: При регулировке громкости синий индикатор меняется вместе с громкостью. Синяя полоса прогресса увеличивается/уменьшается при регулировке громкости. Когда звук выключен, индикатор красный. После регулировки громкости зеленый индикатор снова загорится с интервалом в 2 с.

5. Подключения

6.1 USB подключение



После подключения к компьютеру спикерфон автоматически включится. Он автоматически выключится через 10 минут бездействия или отсутствия источника.


5.2 Bluetooth подключение



- Когда устройство находится в нормальном рабочем состоянии, нажмите:
- Поместите мобильное устройство или другие устройства, которые нужно подключить по Bluetooth. В режим поиска устройств, выберите модель устройства. После успешного подключения OLED отобразит:
- Каждый раз при включении устройства оно автоматически подключается к последнему успешно подключенному устройству, если оно доступно.
- Чтобы отключить Bluetooth, нажмите кнопку Bluetooth еще раз.

5.3 Беспроводное подключение

- Подключитесь к компьютеру с помощью USB-ключа.
- На дисплее отобразится: при подключении USB-ключа.

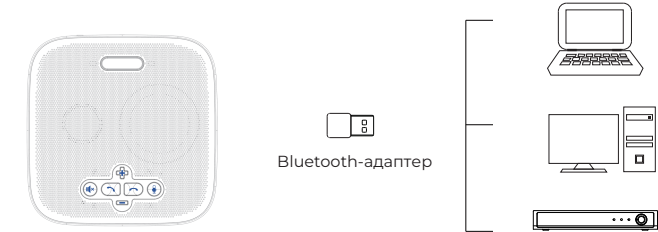

5.4 Подключение гарнитуры



Подключитесь к разъему гарнитуры с помощью кабеля гарнитуры 3,5 мм. При подключении гарнитуры динамик автоматически отключается.

6. Технические характеристики

Название	USB / Bluetooth спикерфон
Модель	SPC-5
Bluetooth	BT5.0
Батарея	8000 мАч (встроенный литиевый аккумулятор); Время прослушивания музыки до 17 ч; Время работы в режиме разговора до 27 ч; Быстрое время зарядки: 3 ч; Время обычной зарядки: 6 ч (поддержка зарядки PD2.0/3.0, с макс. мощностью до 18 Вт)
Подключения	USB/Bluetooth/Беспроводная связь/3,5-мм разъем
Площадь комнаты	15-30 кв. м
Кол-во участников	До 15 участников
Радиус захвата	6 м
Микрофоны	8 профессиональных микрофонов в 4 направлениях
Тип микрофонов	Всенаправленный (диапазон приема 360 градусов)
Чувств. микрофона	-38 дБ
Шумопонижение	Да
Полный дуплекс	Да
АЕС	Да
Диапазон частот	100 Гц ~ 20 кГц
Динамик	5 Вт/120 дБ
Интерфейсы	1 x Type-C, 1x 3,5 мм аудиопорт
Поддерж. ОС	Windows 7/8/10 или выше, MacOS 10.7 или выше, Chrome OS V29.01547 или выше
Поддержка прилож.	Software: Skype, FaceTime, Zoom, Microsoft Teams, Hangouts, OBS, Xsplit, и т. д.
Рабочая температура	0°~50°C
Темпер. хранения	-10°~+60°C
Рабочая влажность	20%~85% RH (без конденсата)
Питание	USB:5 В DC @3А максимум или 9 В DC @ 2А максимум
Размеры	143*143*75/220*108*83 мм (изделие/упаковка)
Вес	0.95кг /1.67 кг (вес нетто/вес брутто)

8. Техническое обслуживание

Все продукты, приобретенные в нашей компании, гарантированно будут исправны в течение 12 месяцев. Если в течение гарантийного периода возникнут какие-либо проблемы с качеством, мы выполним их бесплатно.

По любому из следующих случаев будут взиматься соответствующие расходы на техническое обслуживание:

1. Несанкционированный ремонт, неправильное использование или изменение конструкции.


2. Повреждение электрическим током, пожар или другие стихийные бедствия, вызвавшие повреждение оборудования.



7. Диапазон захвата звука

7.1 Диапазон захвата звука

Подходит для средних и больших помещений

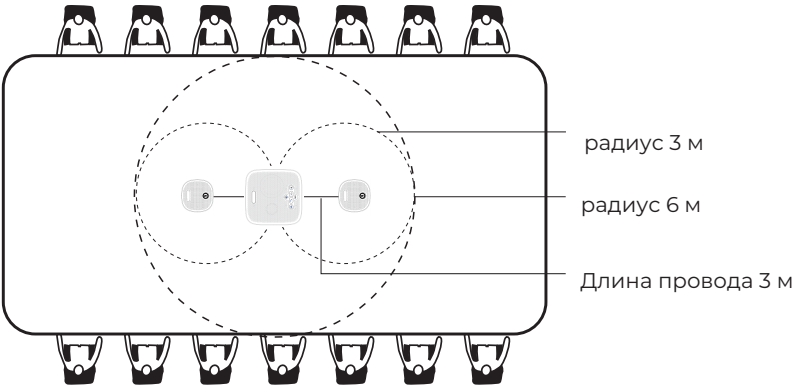

7.2 Сценарии применения



Личная встреча



Всенаправленный вызов



Музыкальный проигрыватель



Деловая встреча

